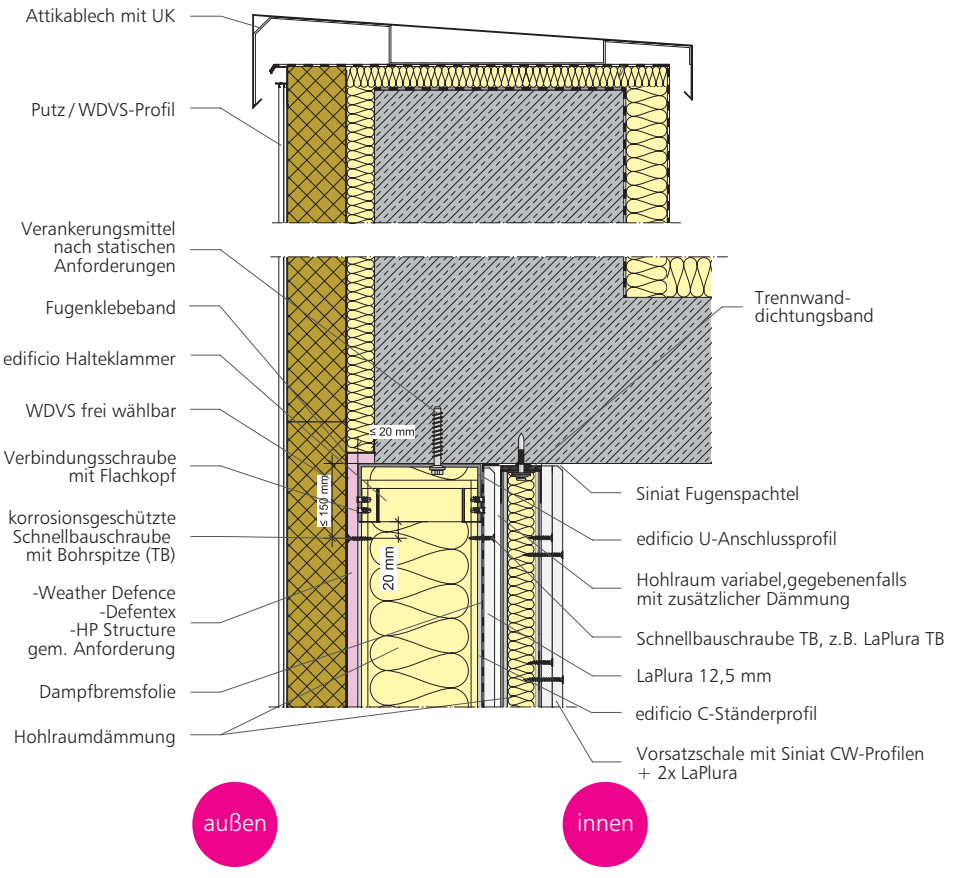
Attikablech mit UK
Putz / WDVS-Profil
Verankerungsmittel nach statischen Anforderungen
Fugenklebeband
edificio Halteklammer
WDVS frei wählbar
Verbindungsschraube mit Flachkopf
korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze (TB)
-Weather Defence
-Defentex
-HP Structure
gem. Anforderung
Dampfbremsfolie
Hohlraumdämmung
≤ 20 mm
≤ 150 mm
20 mm
Trennwand-dichtungsband
Siniat Fugenspachtel
edificio U-Anschlussprofil
Hohlraum variabel,gegebenenfalls mit zusätzlicher Dämmung
Schnellbauschraube TB, z.B. LaPlura TB
LaPlura 12,5 mm
edificio C-Ständerprofil
Vorsatzschale mit Siniat CW-Profilen + 2x LaPlura
außen
innen