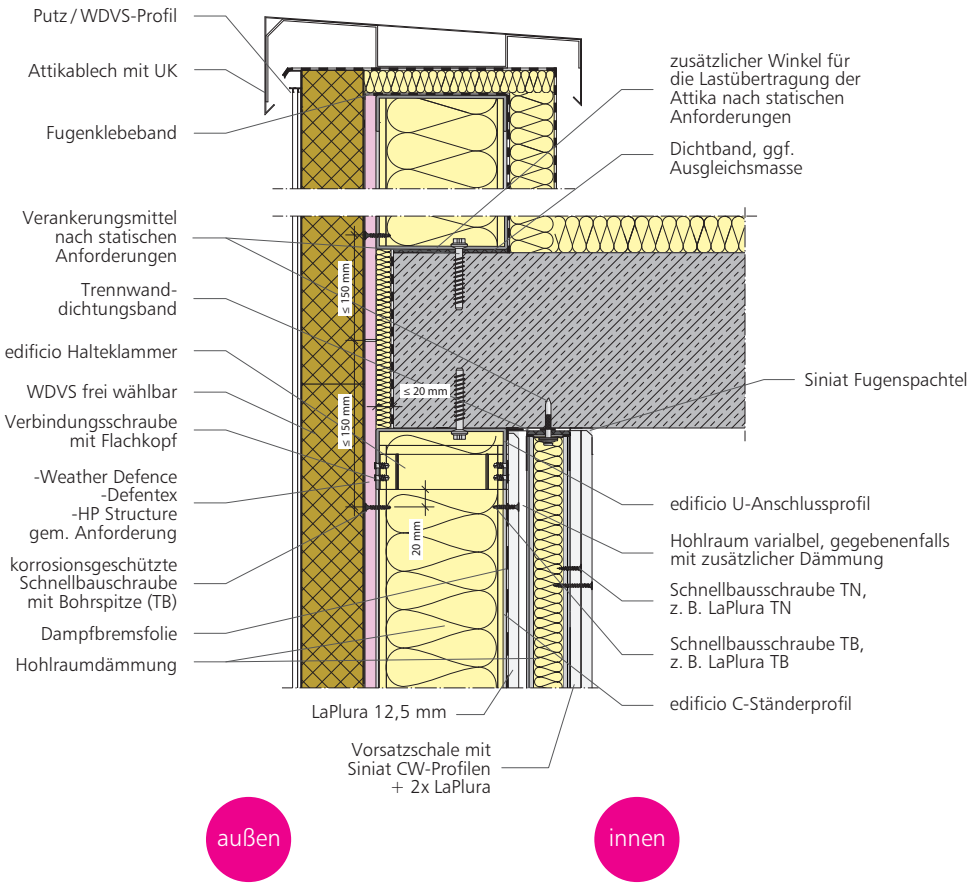
Putz / WDVS-Profil
Attikablech mit UK
Fugenklebeband
zusätzlicher Winkel für die Lastübertragung der Attika nach statischen Anforderungen
Dichtband, ggf. Ausgleichsmasse
Verankerungsmittel nach statischen Anforderungen
Trennwand-dichtungsband
edificio Halteklammer
WDVS frei wählbar
Verbindungsschraube mit Flachkopf
-Weather Defence
-Defentex
-HP Structure
gem. Anforderung
korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze (TB)
Dampfbremsfolie
Hohlraumdämmung
≤ 150 mm
≤ 150 mm
≤ 20 mm
20 mm
Siniat Fugenspachtel
edificio U-Anschlussprofil
Hohlraum varialbel, gegebenenfalls mit zusätzlicher Dämmung
Schnellbausschraube TN, z. B. LaPlura TN
Schnellbausschraube TB, z. B. LaPlura TB
edificio C-Ständerprofil
LaPlura 12,5 mm
Vorsatzschale mit Siniat CW-Profilen + 2x LaPlura
außen
innen