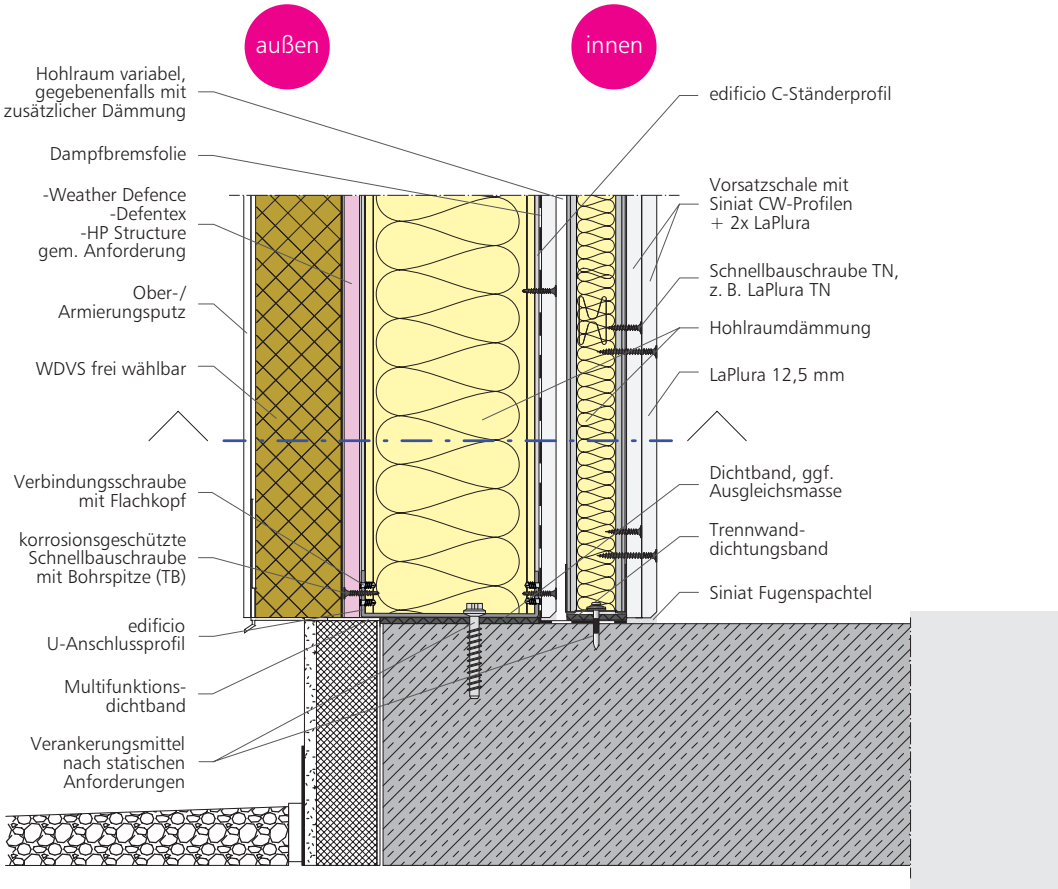
außen
innen
Hohlraum variabel, gegebenenfalls mit zusätzlicher Dämmung
Dampfbremsfolie
-Weather Defence
-Defentex
-HP Structure
gem. Anforderung
Ober-/ Armierungsputz
WDVS frei wählbar
Verbindungsschraube mit Flachkopf
korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze (TB)
edificio U-Anschlussprofil
Multifunktions-dichtband
Verankerungsmittel nach statischen Anforderungen
edificio C-Ständerprofil
Vorsatzschale mit Siniat CW-Profilen + 2x LaPlura
Schnellbauschraube TN, z. B. LaPlura TN
Hohlraumdämmung
LaPlura 12,5 mm
Dichtband, ggf. Ausgleichsmasse
Trennwand-dichtungsband
Siniat Fugenspachtel

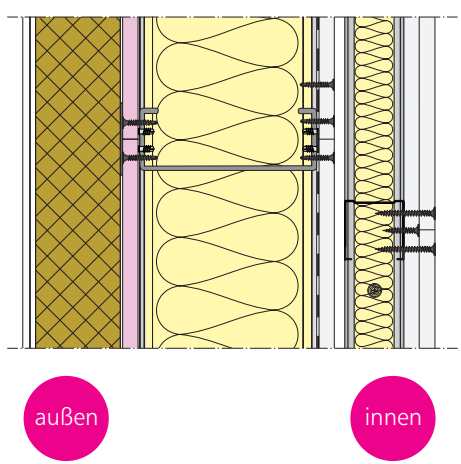
außen
innen